

3-PLATES COMPACTOR



www.ecoroadsgroup.com

- Уникальный дизайн
- Гидравлическое управление
- Надежность и простота в применении



Инновационные технические решения основанные на
многолетнем опыте



Возможность уплотнения склонов или откосов с использованием боковой регулировки виброплит



Удобная гидравлическая боковая регулировка

- При гидравлической боковой регулировке *, трактор надежно продолжает движение на ровной части дороги, при этом производится контролируемое уплотнение боковой кромки



Большая возможность при компактном дизайне

- Каждая 3-х плит создает усилие в 75 kN (3x 75 kN)
- Каждая виброплита имеет независимую систему регулировки.


* Optionale equipment



Три гидравлических насоса, приводимых в действие через вал универсального распределителя



Собственный металлический масляный радиатор с вентилятором

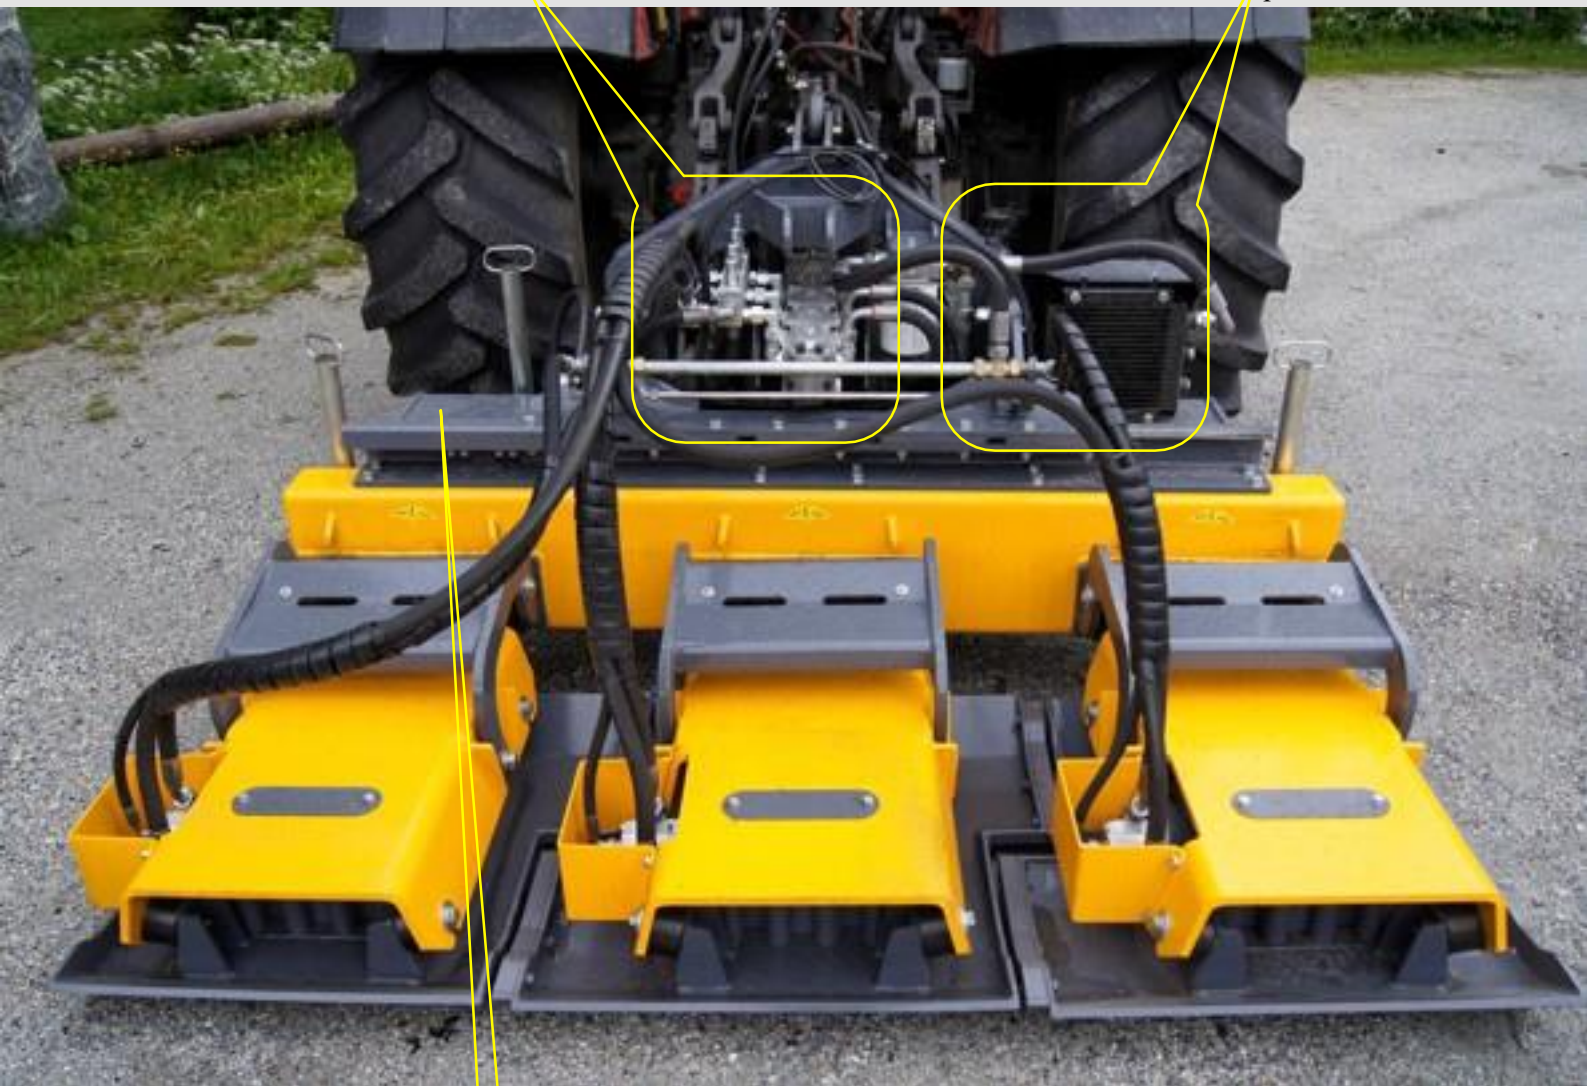

Встроенный масляный бак объемом 95 литров

Надежность, универсальность, качество.



- Тройная виброустановка позволяет охватывать большую площадь одновременно и делать работу в три раза быстрее.
- Установка может работать с любым видом тракторов или строительных машин.



Три индивидуальные прессы обеспечивают оптимальное уплотнение на сложной поверхности



Technical Data

3-PLATE COMPACTOR

Operating weight	3,500 kg
Operating width	2,550 mm
Centrifugal force	3 x 75 kN
Compaction depth	100 to 550 mm (depending on the driving speed)
Compaction width	2,550 mm
Attachment	3-point
Drive	Universal joint shaft 540 rpm
Overpressure protection	200 bar

Hydraulic motors driven in parallel (1 pump per motor)

Closed on-board hydraulic system with integrated hydraulic component on the machine

Equipment power required **min 65HP**

Adjustable vibration system

Frequency 25 – 60 Hz

Amplitude (vibration depth) 2.12 mm

Extra equipment Lateral adjustment 350 mm right / left



products

GRADER




CRUSHER



RIPPERS



COMPACTOR

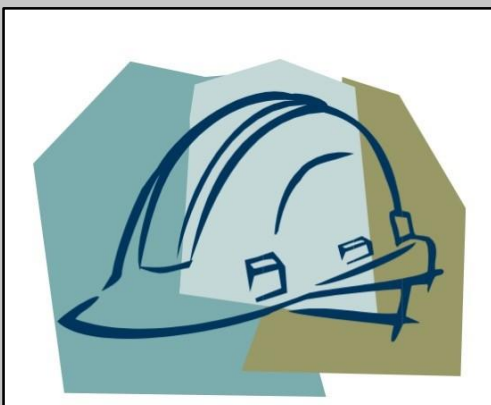

TERRAROADS INTERNATIONAL , INC

Tel. 1-800-820-9971

contact@ecoroadsgroup.com

www.ecoroadsgroup.com